


Absolute Energy Doppio

intonaco/cartongesso



Absolute Energy Doppio
intonaco/cartongesso

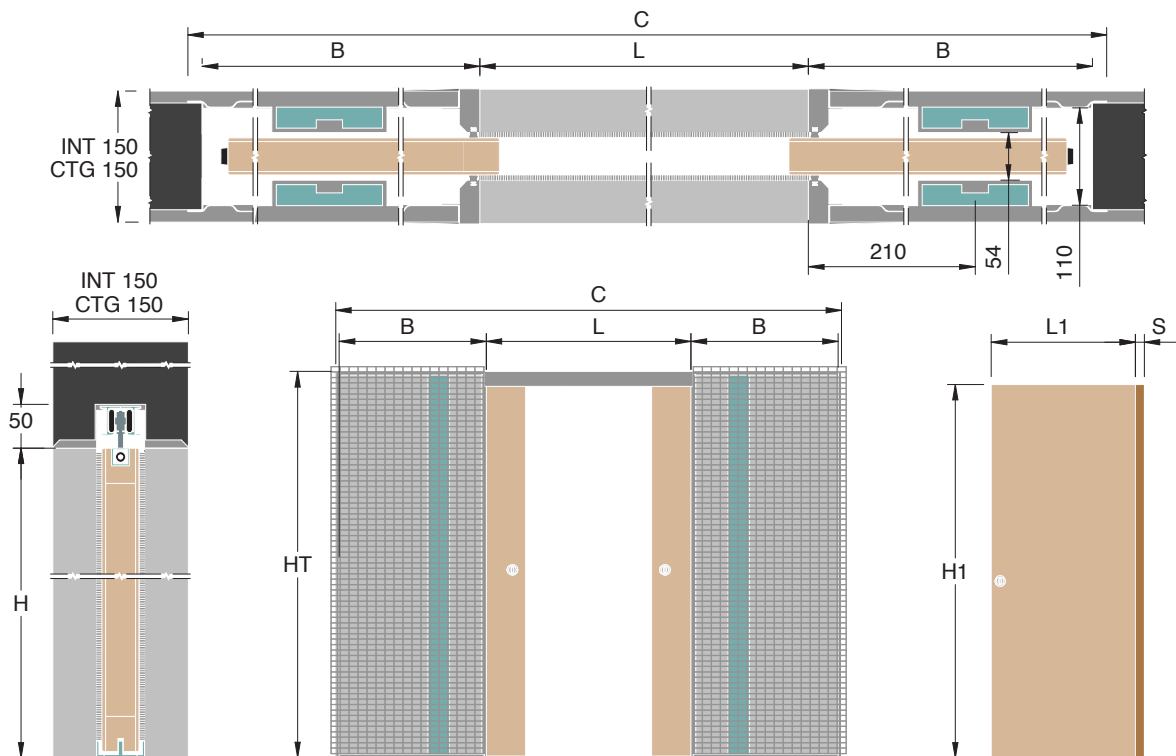


COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	L	B	C	HT
IEN.060DB	1200 X 2100	615 X 2092	1200	640	2510	2150
IEN.060DA	1200 X 2000	615 X 1992	1200	640	2510	2050
IEN.070DB	1400 X 2100	715 X 2092	1400	740	2910	2150
IEN.070DA	1400 X 2000	715 X 1992	1400	740	2910	2050
IEN.080DB	1600 X 2100	815 X 2092	1600	840	3310	2150
IEN.080DA	1600 X 2000	815 X 1992	1600	840	3310	2050
IEN.090DB	1800 X 2100	915 X 2092	1800	940	3710	2150
IEN.090DA	1800 X 2000	915 X 1992	1800	940	3710	2050
IEN.100DB	2000 X 2100	1015 X 2092	2000	1040	4110	2150
IEN.100DA	2000 X 2000	1015 X 1992	2000	1040	4110	2050

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESSORE PORTA "S"
INTONACO		
150	54	42**
CARTONGESSO		
150	54	42**

ATTENZIONE
Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

** Spessore porta compreso di fermavetro. La luce di passaggio effettiva è ridotta di mm 10 (Esempio Luce di passaggio mm 800 = Luce effettiva mm 790)

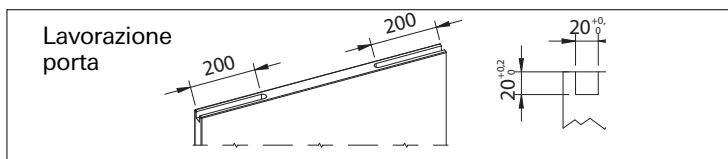

Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza

Luce di Passaggio (L) x 2 + 110
(Es. 1600x2+110 = 3310)

Ingombro in Altezza

Luce di Passaggio (H) + 50
(Es. 2100+50 = 2150)

Nella dotazione standard è prevista la fornitura di quattro cassette elettriche a spessore ridotto.



Fuori standard*

Dimensioni realizzabili: H Variabili da mm 1000 a mm 2600
L Variabili da mm 600+600 a mm 1200+1200.

* Per controlelai con L superiore a mm 1200 chiedere all'ufficio tecnico.



Accessori

- Glass Kit
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Easy-Stop AB