


# Absolute Energy Singolo

intonaco/cartongesso



**Absolute Energy Singolo**

intonaco/cartongesso

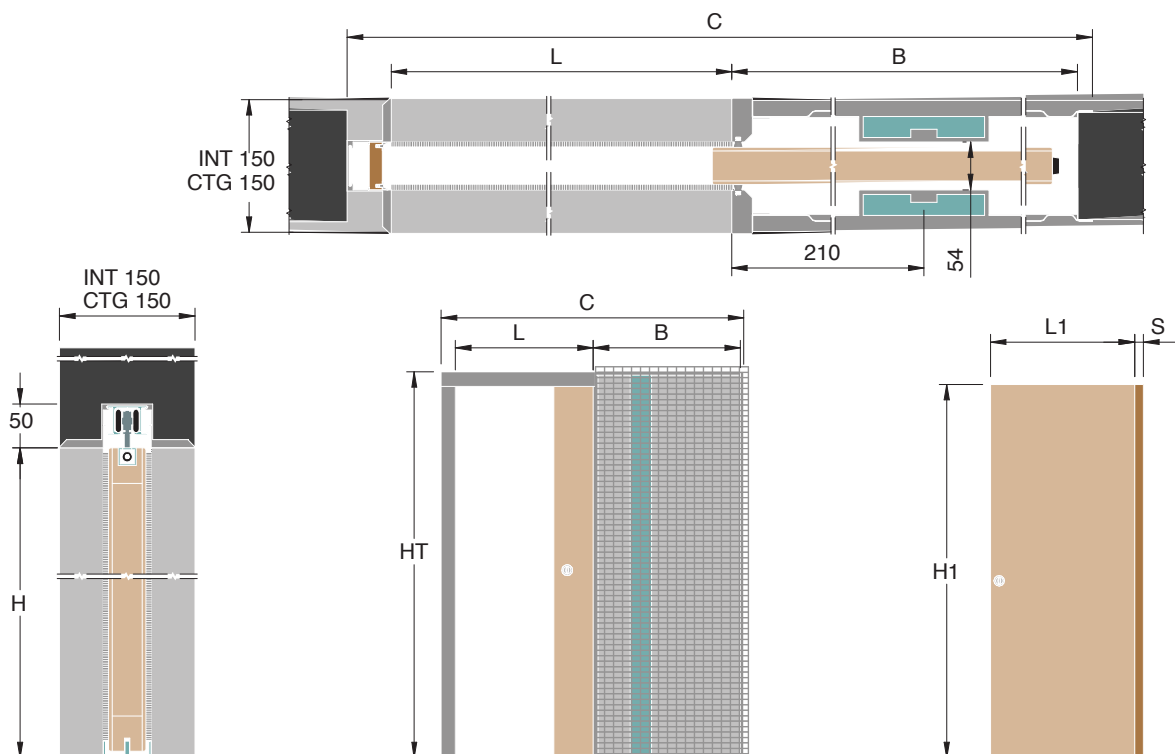


COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	L	B	C	HT
IEN.0605B	600 X 2100	615 X 2092	600	640	1310	2150
IEN.0605A	600 X 2000	615 X 1992	600	640	1310	2050
IEN.0705B	700 X 2100	715 X 2092	700	740	1510	2150
IEN.0705A	700 X 2000	715 X 1992	700	740	1510	2080
IEN.0805B	800 X 2100	815 X 2092	800	840	1710	2150
IEN.0805A	800 X 2000	815 X 1992	800	840	1710	2050
IEN.0905B	900 X 2100	915 X 2092	900	940	1910	2150
IEN.0905A	900 X 2000	915 X 1992	900	940	1910	2050
IEN.1005B	1000 X 2100	1015 X 2092	1000	1040	2110	2150
IEN.1005A	1000 X 2000	1015 X 1992	1000	1040	2110	2050

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESSORE PORTA "S"
<b>INTONACO</b>		
150	54	42**
<b>CARTONGESSO</b>		
150	54	42**

**ATTENZIONE**

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

\*\* Spessore porta compreso di fermavetro. La luce di passaggio effettiva è ridotta di mm 10 (Esempio Luce di passaggio mm 800 = Luce effettiva mm 790)

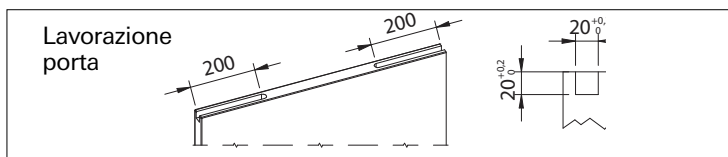

Scheda tecnica



**Ingombro in Larghezza**

Luce di Passaggio (L) x 2 + 110 (Es. 800x2+110 = 1710)

**Ingombro in Altezza**

Luce di Passaggio (H) + 50 (Es. 2100+50 = 2150)

Nella dotazione standard è prevista la fornitura di due cassette elettriche a spessore ridotto.



**Fuori standard\***

Dimensioni realizzabili: H Variabili da mm 1000 a mm 2600  
L Variabili da mm 600 a mm 1200.

\* Per controlelai con L sup. a mm 1200, chiedere all'ufficio tecnico.



**Accessori**

- Glass Kit
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Easy-Stop AB