


Absolute Evo Doppio

intonaco/cartongesso



Absolute Evo Singolo

intonaco/cartongesso

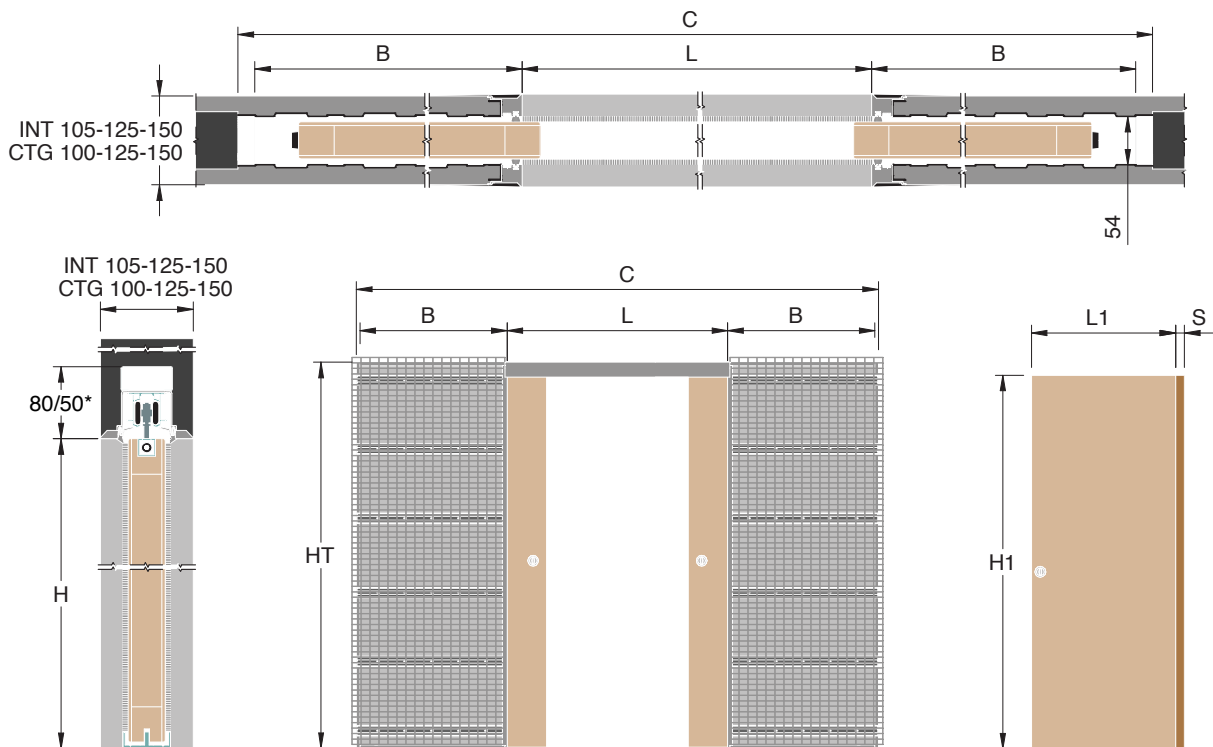


*80 per spessori
100-105-125
50 per spessore 150

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESORE PORTA 5"
INTONACO		
105	54	42**
125	54	42**
150	54	42**
CARTONGESSO		
100	54	42**
125	54	42**
150	54	42**

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	L	B	C	HT
IAB.060DB	1200 X 2100	615 X 2092	1200	640	2510	2180
IAB.060DA	1200 X 2000	615 X 1992	1200	640	2510	2080
IAB.070DB	1400 X 2100	715 X 2092	1400	740	2910	2180
IAB.070DA	1400 X 2000	715 X 1992	1400	740	2910	2080
IAB.080DB	1600 X 2100	815 X 2092	1600	840	3310	2180
IAB.080DA	1600 X 2000	815 X 1992	1600	840	3310	2080
IAB.090DB	1800 X 2100	915 X 2092	1800	940	3710	2180
IAB.090DA	1800 X 2000	915 X 1992	1800	940	3710	2080
IAB.100DB	2000 X 2100	1015 X 2092	2000	1040	4110	2180
IAB.100DA	2000 X 2000	1015 X 1992	2000	1040	4110	2080

ATTENZIONE
Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

** Spessore porta compreso di fermavetro. La luce di passaggio effettiva è ridotta di mm 20 (Esempio Luce di passaggio mm 1600 = Luce effettiva mm 1580)

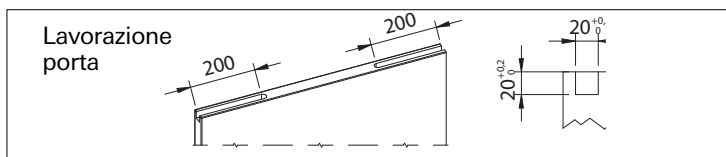

Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza
Luce di Passaggio (L) x 2 + 110
(Es. 1600x2+110 = 3310)
Ingombro in Altezza
Luce di Passaggio (H) + 80
(Es. 2100+80 = 2180)
Per spessore parete mm 150
ingombro in altezza (H) + 50
(Es. 2100+50 = 2150)



Fuori standard*
Dimensioni realizzabili: H da mm 1000 a 2600 (controtelai H sup. a mm 2100 parete finita mm 125/150) - L da mm 600+600 a 1200+1200 (controtelai L sup. a mm 1000 +1000: parete finita mm 125/150). * Per controtelai con L sup. a mm 1200, chiedere all'ufficio tecnico.



Accessori

- Glass Kit
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Easy-Stop AB