



Absolute Smart Verticale

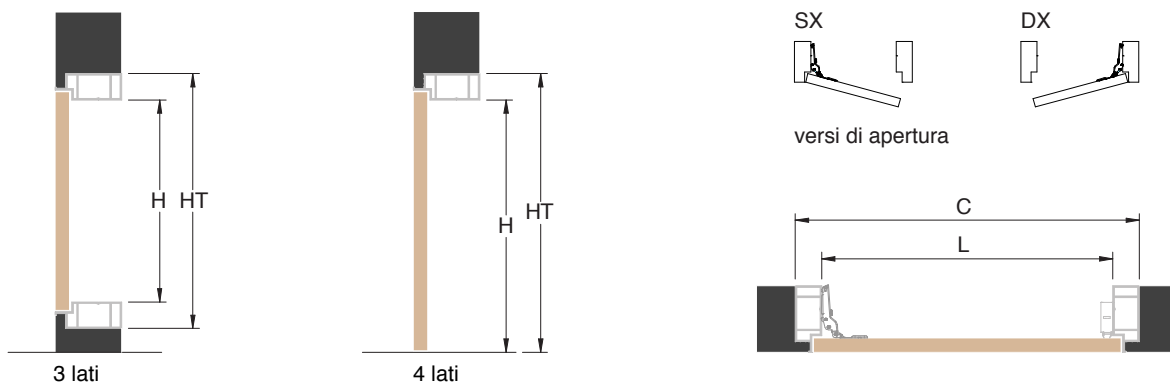

**Absolute
Smart
Verticale**

Sistema Smart Filomuro apertura verticale

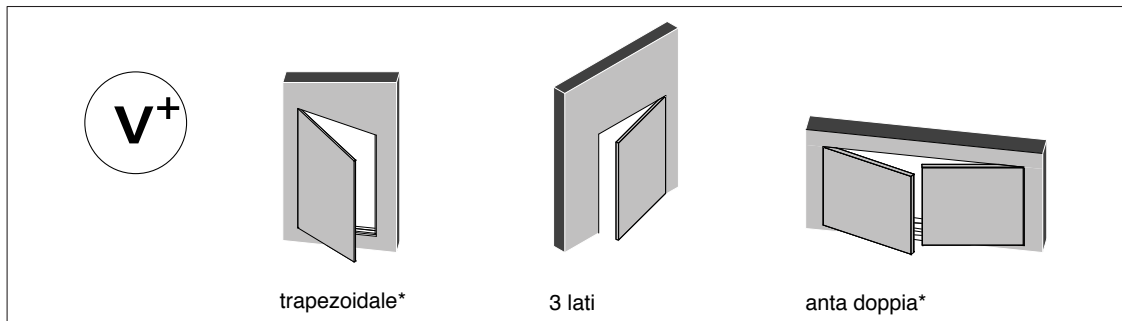

Versione anta singola

*Per modelli anta doppia e trapezoidale verificare fattibilità con ufficio tecnico.

ATTENZIONE

Per i modelli 3 lati e trapezoidale è necessario specificare il lato di apertura al momento dell'ordine.

LUCE PASSAGGIO L	LUCE PASSAGGIO H	C	HT 4 LATI	HT 3 LATI
300-700	300-600	370-770	370-670	335-635
	601-900		671-970	636-935
	901-1200		971-1270	936-1235
	1201-1500		1271-1570	1236-1535
	1501-1800		1571-1870	1536-1835
	1801-2100		1871-2170	1836-2135

Cerniere

n. 02 (H) 300 ÷ 700 mm
n. 03 (H) 701 ÷ 1200 mm
n. 04 (H) 1201 ÷ 1800 mm
n. 05 (H) 1801 ÷ 2100 mm



Scheda tecnica



Ingombro

Formula di calcolo ingombro
 $C = L + 70$
 $HT = H + 35$ (3 lati)
 $HT = H + 70$ (4 lati)



Dotazione standard

Telaio in alluminio lega AW6060
n. 1 accessorio Push Pull di serie per telai fino a mm 1000 posizionato centro altezza telaio, oltre n. 2 Push Pull. Cerniere secondo schema, con apertura a molla a 110°. Pannello rivestito e bordato con carta turapori, pronto per la verniciatura.



Accessori

- Cerniere con apertura variabile a 90°
- Cerniere con apertura variabile a 155°
- Asta raddrizzante (obbligatorio per ante con H superiore a mm 1500)
- Push Pull aggiuntivo
- Cilindro per chiusura con chiave