




# Absolute Swing

intonaco/cartongesso

**Absolute Swing**

intonaco/cartongesso

# Sistema Filomuro a battente a tirare

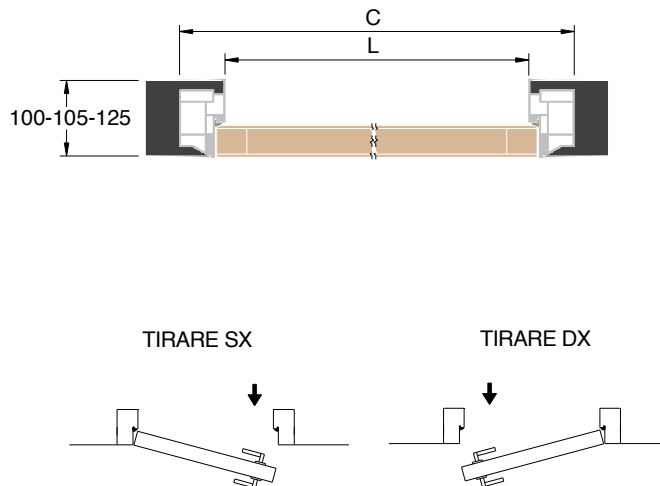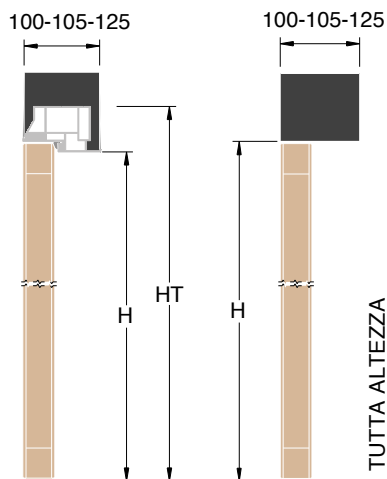

Nella versione per intonaco il telaio è dotato di n. 6 zanche in lamiera zincata per il fissaggio alla muratura e di rete antisetolatura perimetrale.

**Dimensioni Standard**

LUCE PASSAGGIO L	LUCE PASSAGGIO H	C	HT	SP
600		720		
700		820		
800	2000/2100	920	2060/2160	105/125*
900	2400	1020	2460	100/125**
1000		1120		
1100		1220		

Per altezze fino a mm 2399 n. 3 cerniere della portata di 20 kg ciascuna.  
Per altezze pari e superiori a mm 2400 n. 4 cerniere.

**Dimensioni Fuori Standard**

LUCE PASSAGGIO L	LUCE PASSAGGIO H	C	HT	SP
600		720		
700		820		
800	1500/2300	920	1560/2360	105/125*
900	2301/2700	1020	2360/2760	100/125**
1000	2701/3000	1120	2760/3060	
1100		1220		

\*versione intonaco / \*\*versione cartongesso



Scheda tecnica



**Ingombro in Larghezza**

Luce di Passaggio (L) + 120 mm

**Ingombro in Altezza**

Luce di Passaggio (H) + 60 mm



**Fuori standard**

Dimensioni realizzabili:  
H Variabili da mm 1000 a mm 3000  
L Variabili da mm 600 a mm 1100



**Accessori**

- Cerniera invisibile bianca
- Serratura con scrocco in plastica
- Serratura con scrocco a rullo
- Maniglia tira porta ad incasso
- Chiudiporta a scomparsa
- Maniglia invisibile filo porta