





Evokit Singolo

cartongesso



Evokit Singolo

cartongesso

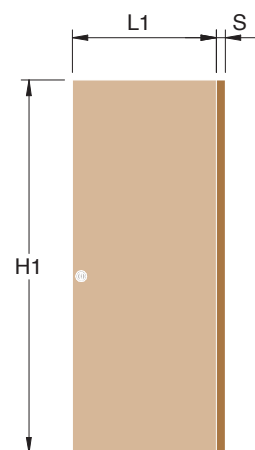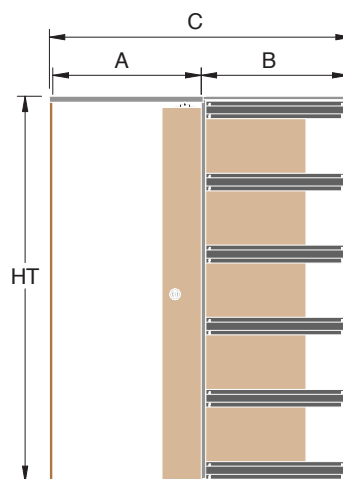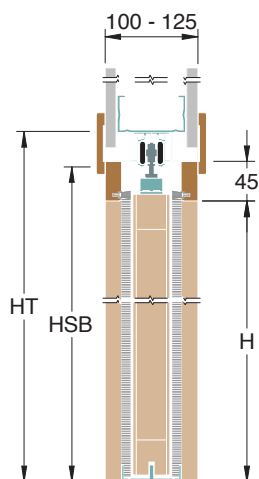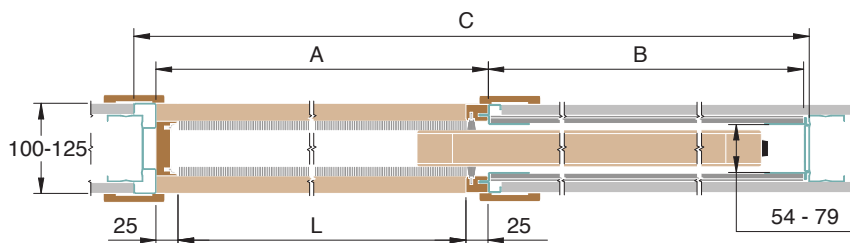

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
IEK.0605B.C2	600 X 2100	615 X 2110	650	620	1320	2140	2190
IEK.0605A.C2	600 X 2000	615 X 2010	650	620	1320	2040	2090
IEK.0705B.C2	700 X 2100	715 X 2110	750	720	1520	2140	2190
IEK.0705A.C2	700 X 2000	715 X 2010	750	720	1520	2040	2090
IEK.0805B.C2	800 X 2100	815 X 2110	850	820	1720	2140	2190
IEK.0805A.C2	800 X 2000	815 X 2010	850	820	1720	2040	2090
IEK.0905B.C2	900 X 2100	915 X 2110	950	920	1920	2140	2190
IEK.0905A.C2	900 X 2000	915 X 2010	950	920	1920	2040	2090
IEK.1005B.C2	1000 X 2100	1015 X 2110	1050	1020	2120	2140	2190
IEK.1005A.C2	1000 X 2000	1015 X 2010	1050	1020	2120	2040	2090
IEK.1105B.C2	1100 X 2100	1115 X 2110	1150	1120	2320	2140	2190
IEK.1105A.C2	1100 X 2000	1115 X 2010	1150	1120	2320	2040	2090
IEK.1205B.C2	1200 X 2100	1215 X 2110	1250	1220	2520	2140	2190
IEK.1205A.C2	1200 X 2000	1215 X 2010	1250	1220	2520	2040	2090



Vantaggi

- Ridotto ingombro di stoccaggio in magazzino
- Facilità e velocità di assemblaggio
- Binario estraibile
- Profili orizzontali e verticali rinforzati



Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza

Luce di Passaggio (L)x2+120
(Es. 800x2+120=1720)

Ingombro in Altezza

Luce di Passaggio (H) = + 90
(es. 2100+90 = 2190)



Fuori standard

Dimensioni realizzabili: H Variabili da mm 1000 a 2500. Da mm 2200 tassativo spessore mm 125. Per H superiori a mm 2500 chiedere all'ufficio tecnico.

L Variabili da mm 600 a 1500. Da mm 1100 tassativo sp. mm 125



Accessori

- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Autochiusura
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Mag Evo