

Evokit Doppio


cartongesso

Scheda
Tecnica



Evokit Singolo

cartongesso

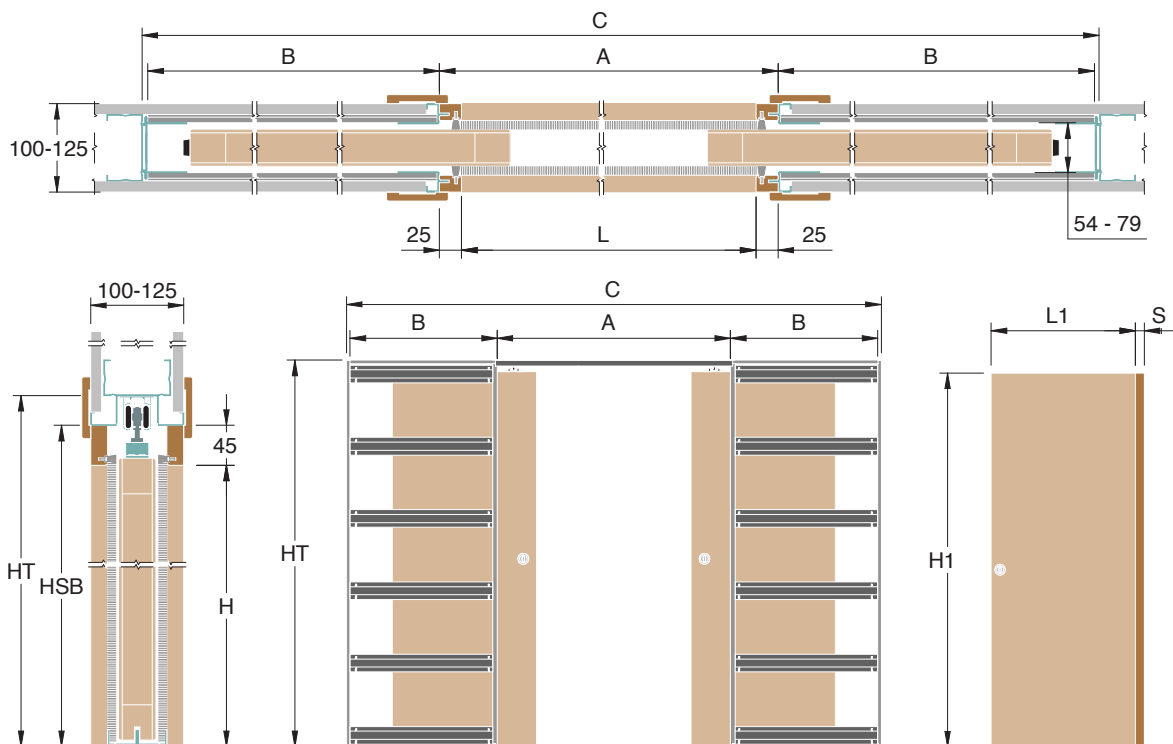

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
IEK.060DB.C2	1200X2100	615X2110	1250	620	2520	2140	2190
IEK.060DA.C2	1200X2000	615X2010	1250	620	2520	2040	2090
IEK.070DB.C2	1400X2100	715X2110	1450	720	2920	2140	2190
IEK.070DA.C2	1400X2000	715X2010	1450	720	2920	2040	2090
IEK.080DB.C2	1600X2100	815X2110	1650	820	3320	2140	2190
IEK.080DA.C2	1600X2000	815X2010	1650	820	3320	2040	2090
IEK.090DB.C2	1800X2100	915X2110	1850	920	3720	2140	2190
IEK.090DA.C2	1800X2000	915X2010	1850	920	3720	2040	2090
IEK.100DB.C2	2000X2100	1015X2110	2050	1020	4120	2140	2190
IEK.100DA.C2	2000X2000	1015X2010	2050	1020	4120	2040	2090
IEK.110DB.C2	2200X2100	1115X2110	2250	1120	4520	2140	2190
IEK.110DA.C2	2200X2000	1115X2010	2250	1120	4520	2040	2090
IEK.120DB.C2	2400X2100	1215X2110	2450	1220	4920	2140	2190
IEK.120DA.C2	2400X2000	1215X2010	2450	1220	4920	2040	2090



Vantaggi

- Ridotto ingombro di stoccaggio in magazzino
- Facilità e velocità di assemblaggio
- Binario estraibile
- Profili orizzontali e verticali rinforzati



Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza
Luce di passaggio (L) x 2 + 120
(Es. 1600x2+120 = 3320)

Ingombro in Altezza
Luce di passaggio (H) + 90
(Es. 2100+90 = 2190)



Fuori standard
Dimensioni realizzabili:
H Variabili da mm 1000 a 2500
L Variabili da mm 600+600
a mm 1500+1500



Accessori

- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Apertura simultanea
- Mag Evo