


# Luminox Doppio

intonaco/cartongesso



## Luminox Doppio

intonaco/cartongesso

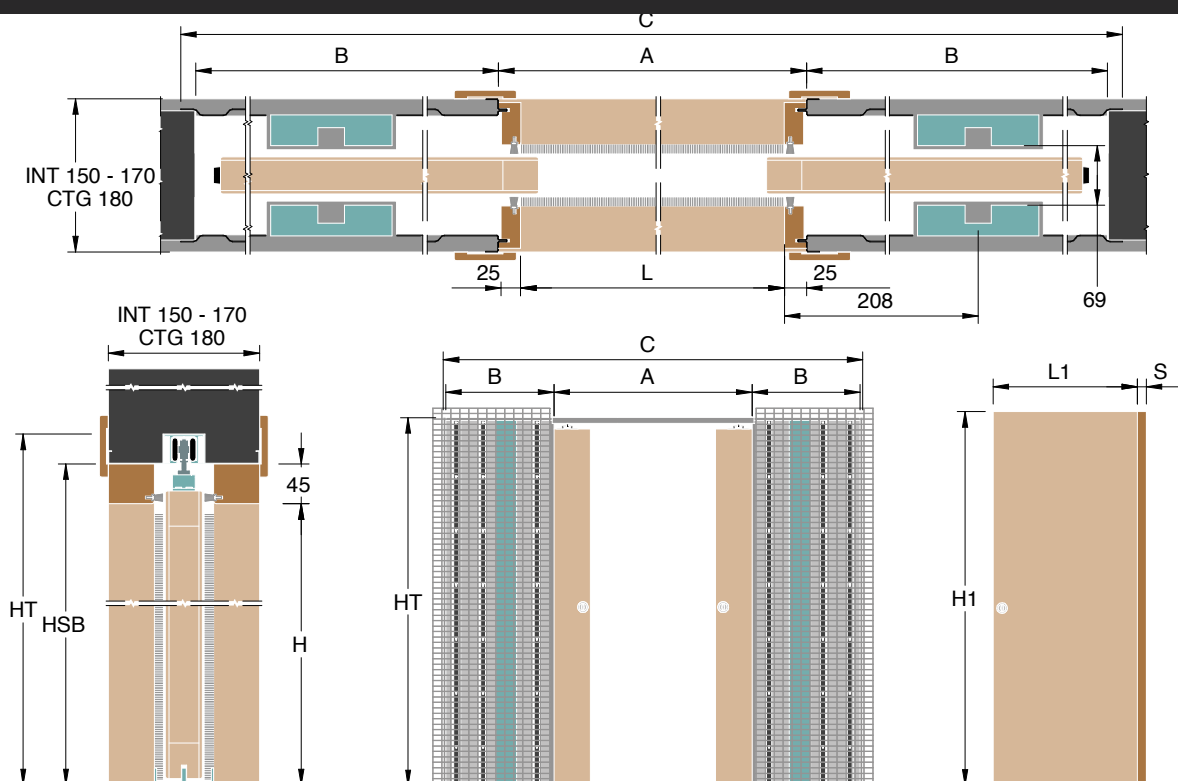

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESORE CASSETTA
<b>INTONACO</b>		
150	69	40
170	69	50
<b>CARTONGESSO</b>		
180	69	50
Spessore porta "S" 42		

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	A	B	C	HSB	HT
ILLU.060DB	1200 X 2100	615 X 2110	1250	600	2500	2145	2180
ILLU.060DA	1200 X 2000	615 X 2010	1250	600	2500	2045	2080
ILLU.070DB	1400 X 2100	715 X 2110	1450	700	2900	2145	2180
ILLU.070DA	1400 X 2000	715 X 2010	1450	700	2900	2045	2080
ILLU.080DB	1600 X 2100	815 X 2110	1650	800	3300	2145	2180
ILLU.080DA	1600 X 2000	815 X 2010	1650	800	3300	2045	2080
ILLU.090DB	1800 X 2100	915 X 2110	1850	900	3700	2145	2180
ILLU.090DA	1800 X 2000	915 X 2010	1850	900	3700	2045	2080
ILLU.100DB	2000 X 2100	1015 X 2110	2050	1000	4100	2145	2180
ILLU.100DA	2000 X 2000	1015 X 2010	2050	1000	4100	2045	2080

### ATTENZIONE

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

Nella dotazione standard del controtelaio è prevista la fornitura di due cassette elettriche a spessore ridotto (solo versione mm 150).



Scheda tecnica



**Ingombro in Larghezza**  
Luce di Passaggio (L) x 2 + 100  
(Es. 1600x2+100 = 3300)

**Ingombro in Altezza**  
Luce di Passaggio (H) + 80  
(Es. 2100+80 = 2180)



**Fuori standard**  
Dimensioni realizzabili:  
H Variabili da mm 1000 a mm 2700;  
L Variabili da mm 600+600 a mm 1500+1500



**Accessori**

- Apertura simultanea
- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Mag Evo