

Luminox Singolo


intonaco/cartongesso

Scheda
Tecnica



Luminox Singolo

intonaco/cartongesso

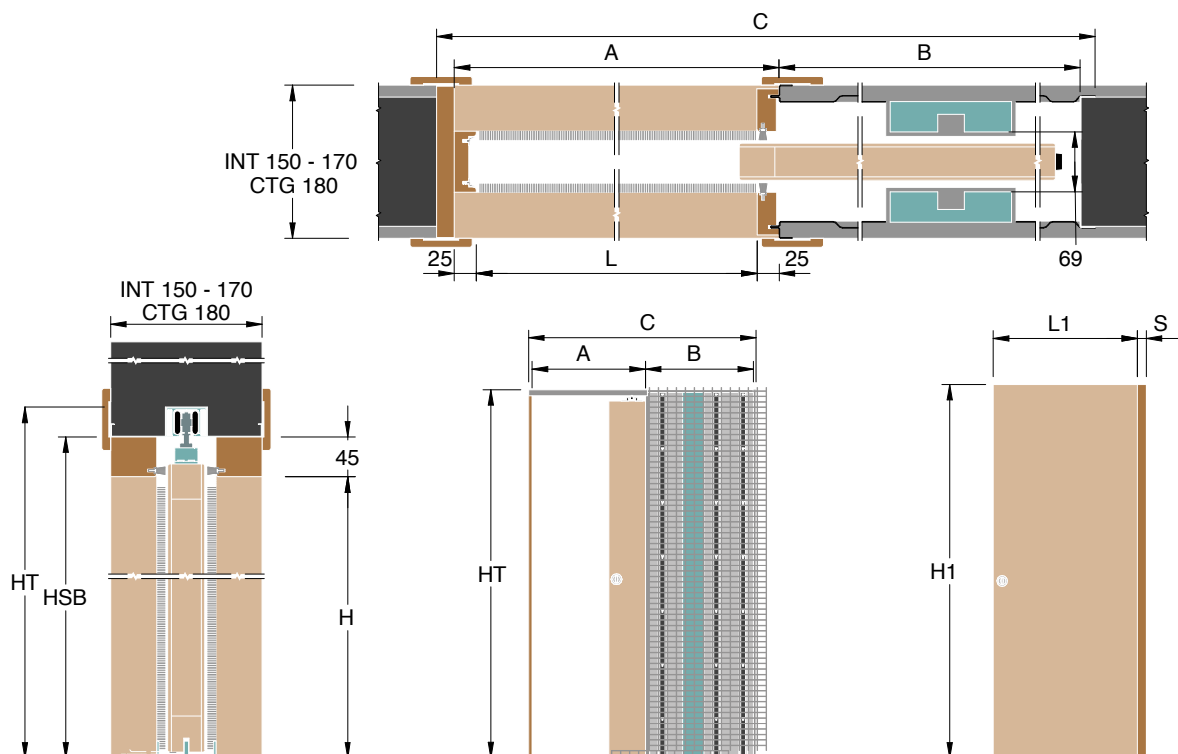

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESORE CASSETTA
INTONACO		
150	69	40
170	69	50
CARTONGESSO		
180	69	50
Spessore porta "S" 42		

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	A	B	C	HSB	HT
ILU.0605B	600 X 2100	615 X 2110	650	600	1300	2145	2180
ILU.0605A	600 X 2000	615 X 2010	650	600	1300	2045	2080
ILU.0705B	700 X 2100	715 X 2110	750	700	1500	2145	2180
ILU.0705A	700 X 2000	715 X 2010	750	700	1500	2045	2080
ILU.0805B	800 X 2100	815 X 2110	850	800	1700	2145	2180
ILU.0805A	800 X 2000	815 X 2010	850	800	1700	2045	2080
ILU.0905B	900 X 2100	915 X 2110	950	900	1900	2145	2180
ILU.0905A	900 X 2000	915 X 2010	950	900	1900	2045	2080
ILU.1005B	1000 X 2100	1015 X 2110	1050	1000	2100	2145	2180
ILU.1005A	1000 X 2000	1015 X 2010	1050	1000	2100	2045	2080

ATTENZIONE

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

Nella dotazione standard del controtelaio è prevista la fornitura di due cassette elettriche a spessore ridotto (solo versione mm 150).



Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza

Luce di Passaggio (L) x 2 + 100
(Es. 800x2+100 = 1700)

Ingombro in Altezza

Luce di Passaggio (H) + 80
(Es. 2100+80 = 2180)



Fuori standard

Dimensioni realizzabili:
H Variabili da mm 1000 a mm 2700;
L Variabili da mm 600 a mm 1500



Accessori

- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Autochiusura
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Mag Evo