


Sikuro

Scheda  
Tecnica



Ermetika®  
LIVE YOUR SPACE

## Sikuro

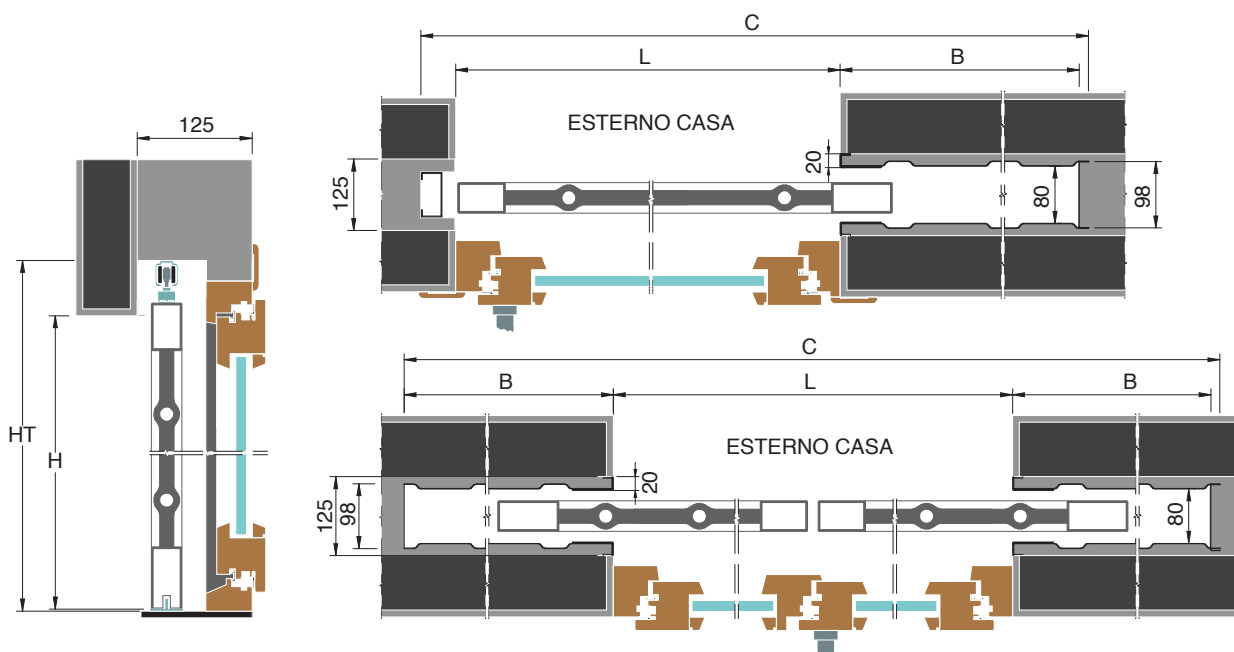

Spessore Max ania

50

### Luce Architettonica Singolo

L	H	SP	SI
600÷1500	800÷1400	125	80
600÷1500	1401÷1800	125	80
600÷1500	1801÷2300	125	80
600÷1500	2301÷2700	125	80

### Luce Architettonica Doppio

L	H	SP	SI
1200÷3000	800÷1400	125	80
1200÷3000	1401÷1800	125	80
1200÷3000	1801÷2300	125	80
1200÷3000	2301÷2700	125	80



## ATTENZIONE

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.

i

Scheda tecnica



### Ingombro in Larghezza

Singolo - Luce architettonica (L) x 2 + 80 (Es. 800x2+80 = 1680)  
Doppio - Luce architettonica (L) x 2 + 50 (Es. 1600x2+50 = 3250)

### Ingombro in Altezza

Luce architettonica (H) + 80 (Es. 2100+80 = 2180)

XL

### Fuori standard

Dimensioni realizzabili:  
L Variabili da mm 1500 a mm 1800 singolo;  
L Variabili da mm 3000 a mm 3600 doppio

+

### Accessori

- Grata di sicurezza
- Motorslide