


Staffetta Singolo

intonaco/cartongesso



Staffetta Singolo

cartongesso

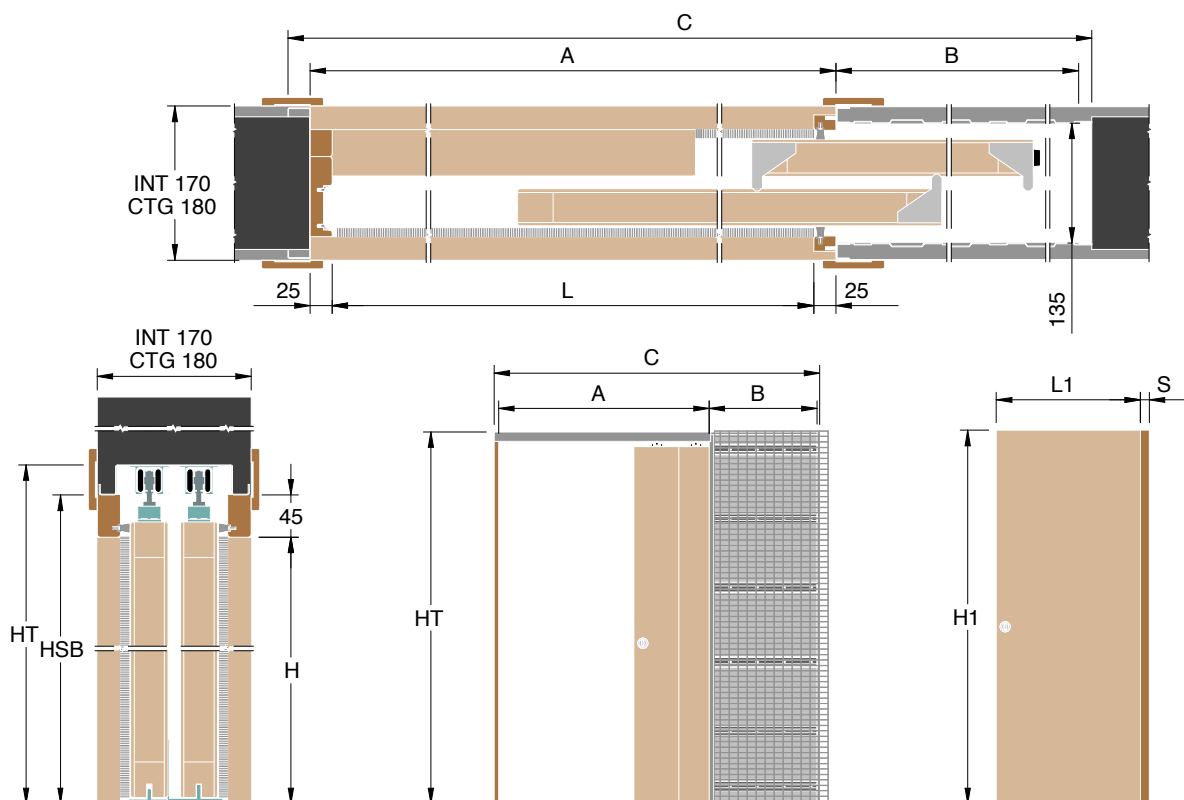

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESSORE PORTA "S"
INTONACO		
170	135	42
CARTONGESSO		
180	135	42

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	A	B	C	HSB	HT
IST.1.155SB	1150 X 2100	615 X 2110	1200	600	1850	2145	2180
IST.1.155SA	1150 X 2000	615 X 2010	1200	600	1850	2045	2080
IST.1.355SB	1350 X 2100	715 X 2110	1400	700	2150	2145	2180
IST.1.355SA	1350 X 2000	715 X 2010	1400	700	2150	2045	2080
IST.1.555SB	1550 X 2100	815 X 2110	1600	800	2450	2145	2180
IST.1.555SA	1550 X 2000	815 X 2010	1600	800	2450	2045	2080
IST.1.755SB	1750 X 2100	915 X 2110	1800	900	2750	2145	2180
IST.1.755SA	1750 X 2000	915 X 2010	1800	900	2750	2045	2080
IST.1.955SB	1950 X 2100	1015 X 2110	2000	1000	3050	2145	2180
IST.1.955SA	1950 X 2000	1015 X 2010	2000	1000	3050	2045	2080

ATTENZIONE

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.



Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza

Luce di Passaggio (L) x 1,5 + 125
(Es. 1550x1,5+125 = 2450)

Ingombro in Altezza

Luce di Passaggio (H) + 80
(Es. 2100+80 = 2180)



Fuori standard

Dimensioni realizzabili:
H Variabili da mm 1000 a mm 2700
L Variabili da mm 1150 a mm 2350



Accessori

- Easy-Stop
- Sincro Staffetta
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta