


Unico Evo

Scheda
Tecnica



Unico Evo

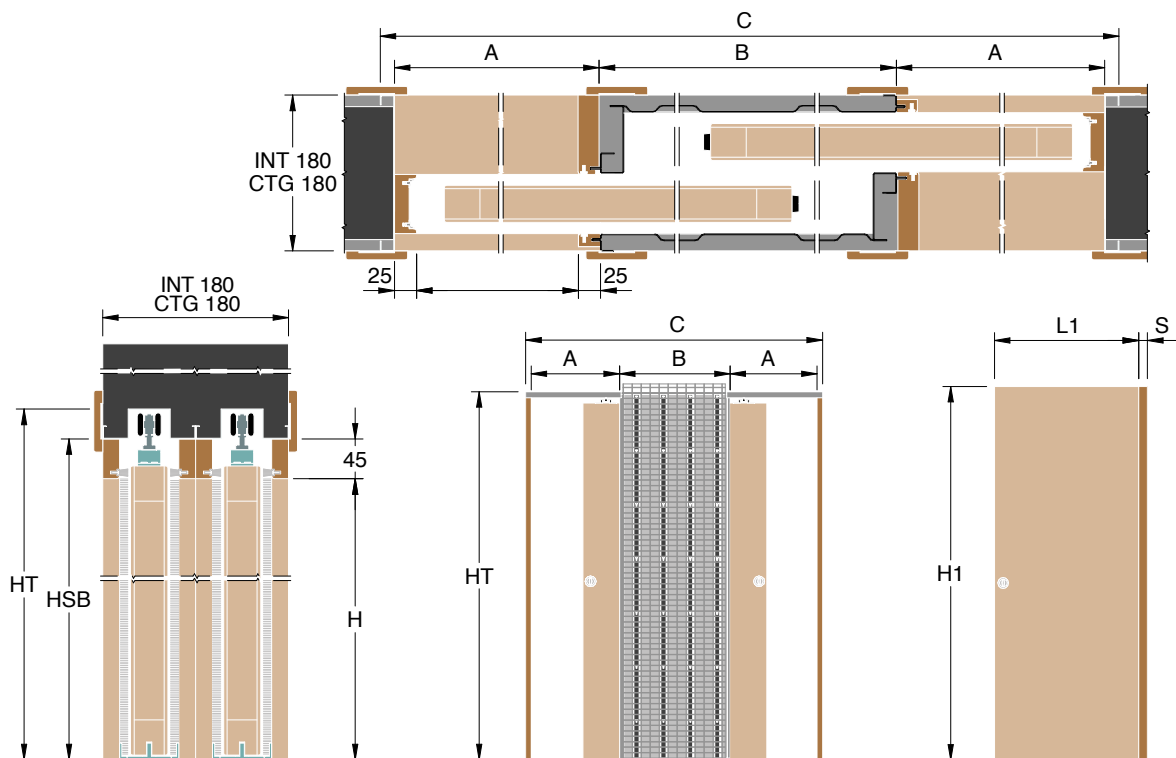

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	SPESORE PORTA 5"
180	79	42

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA LI X HI	A	B	C	HSB	HT
IUN.0605B	600 + 600 X 2100	615 X 2110	650	630	1980	2145	2180
IUN.0605A	600 + 600 X 2000	615 X 2010	650	630	1980	2045	2080
IUN.0705B	700 + 700 X 2100	715 X 2110	750	730	2280	2145	2180
IUN.0705A	700 + 700 X 2000	715 X 2010	750	730	2280	2045	2080
IUN.0805B	800 + 800 X 2100	815 X 2110	850	830	2580	2145	2180
IUN.0805A	800 + 800 X 2000	815 X 2010	850	830	2580	2045	2080
IUN.0905B	900 + 900 X 2100	915 X 2110	950	930	2880	2145	2180
IUN.0905A	900 + 900 X 2000	915 X 2010	950	930	2880	2045	2080
IUN.1005B	1000 + 1000 X 2100	1015 X 2110	1050	1030	3180	2145	2180
IUN.1005A	1000 + 1000 X 2000	1015 X 2010	1050	1030	3180	2045	2080

ATTENZIONE

Non applicare porte con spessore totale diverso da quello indicato in tabella.



Scheda tecnica



Ingombro in Larghezza

Luce di Passaggio (L) x 3 + 180
(Es. 800x3+180 = 2580)

Ingombro in Altezza

Luce di Passaggio (H) + 80
(Es. 2100+80 = 2180)



Fuori standard

Dimensioni realizzabili:
H Variabili da mm 1000
a mm 2700;
L Variabili da mm 600+600
a mm 1200+1200



Accessori

- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Autochiusura
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Mag Evo