


Absolute Energy Simple Vantail

enduit/plaque de plâtre



Absolute Energy simple vantail

enduit/plaque de plâtre

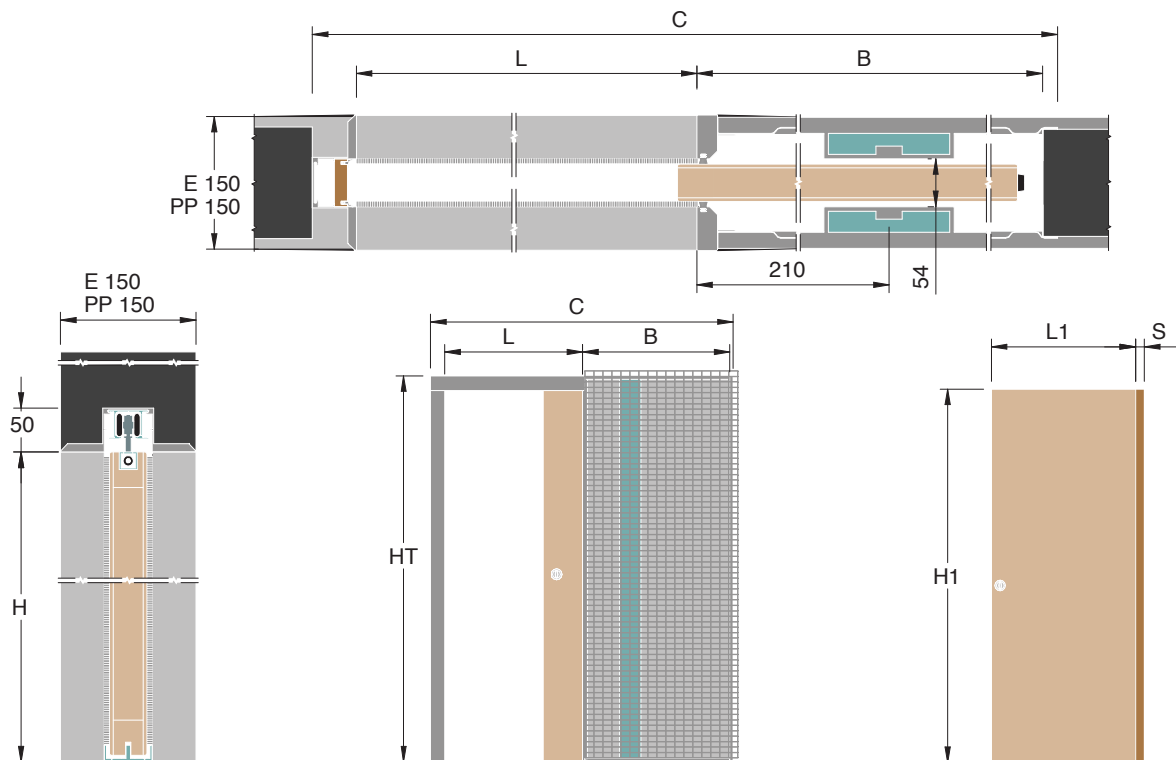


COD.	OUVERTURE PASSAGE L X H	MESURE PORTE LI X HI	L	B	C	HT
IAB.0605B	600 X 2100	630 X 2092	600	640	1310	2150
IAB.0605W	600 X 2030	630 X 2022	600	640	1310	2080
IAB.0705B	700 X 2100	730 X 2092	700	740	1510	2150
IAB.0705W	700 X 2030	730 X 2022	700	740	1510	2080
IAB.0805B	800 X 2100	830 X 2092	800	840	1710	2150
IAB.0805W	800 X 2030	830 X 2022	800	840	1710	2080
IAB.0905B	900 X 2100	930 X 2092	900	940	1910	2150
IAB.0905W	900 X 2030	930 X 2022	900	940	1910	2080
IAB.1005B	1000 X 2100	1030 X 2092	1000	1040	2110	2150
IAB.1005W	1000 X 2030	1030 X 2022	1000	1040	2110	2080

CLOISON FINE	EPAISSEUR CAISSON	EPAISSEUR PORTE "S"
150	54	42**
ENDUIT		
150	54	42**
PLAQUE DE PLÂTRE		
150	54	42**

ATTENTION

Ne pas utiliser de porte d'épaisseur totale différente de celle indiquée dans le tableau.

** Épaisseur porte y compris pare-closes. L'ouverture de passage disponible est réduite de 10 mm (Exemple Ouverture de passage 800 mm = Passage net 790 mm)

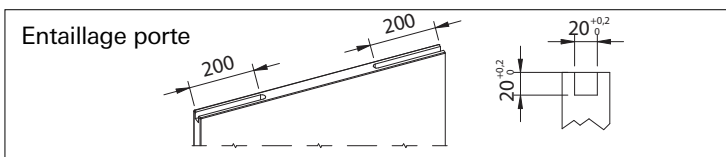

Fiche technique



Encombrement en Largeur

Largeur de passage (L) x 2 + 110
(Ex. 800 x 2 + 110 = 1710)

Encombrement en Hauteur

Hauteur de passage (H) + 50
(Es. 2030 + 50 = 2080)

En équipement standard deux boîtes électriques avec épaisseur réduit.



Sur Mesure*

Dimensions possibles:
H: de 1000 mm à 2600 mm
L: de 600 mm à 1200 mm

*Le département technique d'Ermetika se réserve le droit d'évaluer la faisabilité des châssis avec L supérieur à 1200 mm et H supérieur à 2600 mm.



Accessoires

- Glass Kit
- Chariot portée Kg 120
- Profil sous-porte
- Easy-Stop AB