



# Absolute Smart Vertical

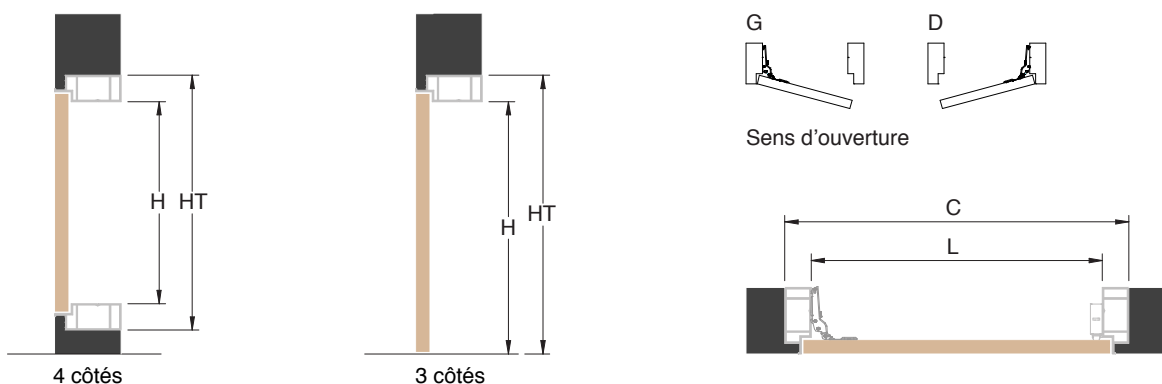

## Absolute Smart vertical

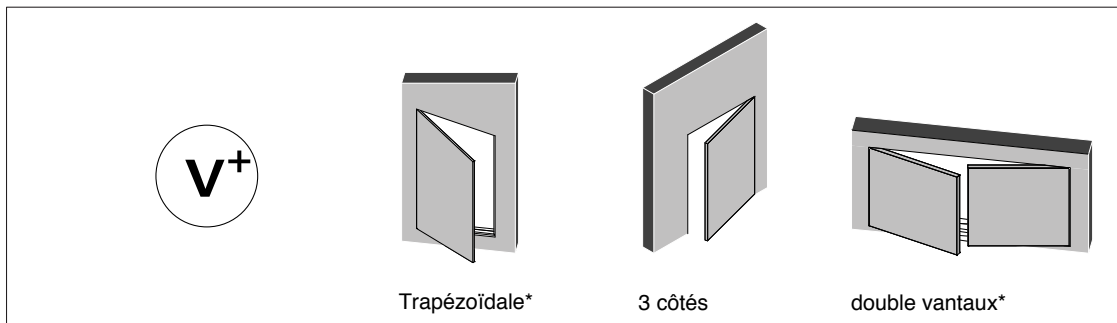

\*Pour les modèles doubles vantaux et trapézoïdaux merci de vérifier la faisabilité avec le bureau technique.

### ATTENTION

Pour les modèles à 3 côtés et trapézoïdaux merci de préciser le sens d'ouverture Droit/ Gauche au moment de la commande.

#### Version simple vantail

LARGEUR DE PASSAGE - L	HAUTEUR DE PASSAGE - H	C	HT 4 CÔTÉS	HT 3 CÔTÉS
300-700	300-600	370-770	370-670	335-635
	601-900		671-970	636-935
	901-1200		971-1270	936-1235
	1201-1500		1271-1570	1236-1535
	1501-1800		1571-1870	1536-1835
	1801-2100		1871-2170	1836-2135

#### Charnières

n. 02 (H) 300 ÷ 700 mm  
n. 03 (H) 701 ÷ 1200 mm  
n. 04 (H) 1201 ÷ 1800 mm  
n. 05 (H) 1801 ÷ 2100 mm



#### Fiche technique



#### Encombrement

Formule de calcul d'encombrement  
 $C = L + 70$   
 $HT = H + 35$  (3 côtés)  
 $HT = H + 70$  (4 côtés)



#### Équipement Standard

Cadre en aluminium AW6060  
1 Accessoire Push-Pull par cadre jusqu'à 1000 mm installé à l'axe de l'ouvrant en hauteur du cadre, 2 Accessoires pour cadre > 1000 mm  
Charnières montées avec ouverture à ressort à 110°.  
Panneaux en bois.



#### Accessoires

- Charnières avec ouverture à 90°
- Charnières avec ouverture à 155°
- Barre de renforcement (obligatoire pour hauteurs > 1500 mm)
- Push Pull additionnel
- Cylindre pour fermeture avec clé