


Arkimede Double Vantaux

enduit/plaque de plâtre



Arkimede double vantail

enduit/plaque de plâtre

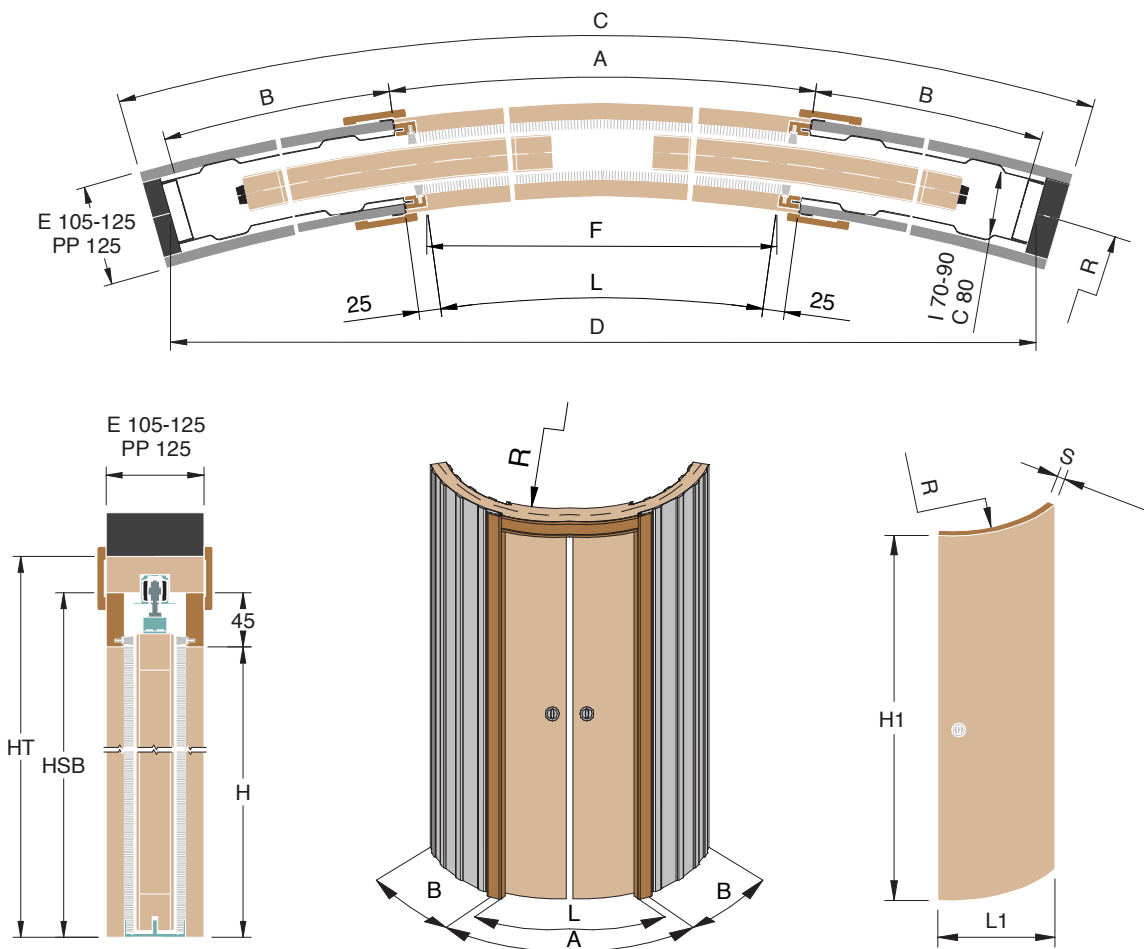

CLOISON FINIE	EPAISSEUR CAISSON	EPAISSEUR PORTE "S"
ENDUIT		
105	70	42
125	90	42
PLAQUE DE PLÂTRE		
125	80	42

COD.	OUVERTURE PASSAGE L X H	MESURE PORTE L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
IAK.060DB	1200 X 2100	630 X 2110	1250	600	2500	2145	2200
IAK.060DW	1200 X 2030	630 X 2040	1250	600	2500	2075	2130
IAK.070DB	1400 X 2100	730 X 2110	1450	700	2900	2145	2200
IAK.070DW	1400 X 2030	730 X 2040	1450	700	2900	2075	2130
IAK.080DB	1600 X 2100	830 X 2110	1650	800	3300	2145	2200
IAK.080DW	1600 X 2030	830 X 2040	1650	800	3300	2075	2130
IAK.090DB	1800 X 2100	930 X 2110	1850	900	3700	2145	2200
IAK.090DW	1800 X 2030	930 X 2040	1850	900	3700	2075	2130
IAK.100DB	2000 X 2100	1030 X 2110	2050	1000	4100	2145	2200
IAK.100DW	2000 X 2030	1030 X 2040	2050	1000	4100	2075	2130

RAYON R	OUVERTURE PASSAGE DIMENSION CORDE D				
	1200	1400	1600	1800	2000
1000	1896	1985	1993	1922	1782
1200	2067	2240	2351	2398	2379
1500	2211	2457	2673	2827	2934
1700	2275	2546	2802	3002	3174
2000	2322	2650	2925	3194	3410

RAYON R	OUVERTURE PASSAGE DIMENSION CORDE F				
	1200	1400	1600	1800	2000
1000	1121	1276	1417	1541	1649
1200	1146	1315	1474	1621	1756
1500	1166	1346	1520	1686	1845
1700	1174	1358	1538	1712	1880
2000	1181	1370	1556	1737	1914

ATTENTION

Ne pas utiliser de porte d'épaisseur totale différente de celle indiquée dans le tableau.



Fiche technique

Le contre-châssis est disponible en dimension standard ou sur mesure pour faire face aux exigences des projets les plus variés. N'importe quel rayon de courbure.

Version enduit / plaque de plâtre



Encombrements

Simple vantail

Encombrement en Largeur

Largeur de passage (L) x 2 + 100

(Exemple: 800x2+100 = 1700)

Encombrement en Hauteur

Hauteur de passage (H) + 100

(Exemple: 2030+100 = 2130)

Double vantaux

Encombrement en Largeur

Largeur de passage (L) x 2 + 100

(Exemple: 1600x2+100 = 3300)

Encombrement en Hauteur

Hauteur de passage (H) + 100

(Exemple: 2030+100 = 2130)



Sur Mesure

Simple vantail

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: de 1000 mm à 2500 mm

LARGEUR: de 600 mm à 1200 mm

RAYON: Minimum: 800 mm,

Maximum: pas de limites

Double vantaux

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: de 1000 mm à 2500 mm

LARGEUR: de 600+600 mm à

1200+1200 mm

RAYON: Minimum: 800 mm,

Maximum: pas de limites



Accessoires

- Chariot portée Kg 120



Les avantages

- Représente la solution idéale pour insérer une porte courbe en proximité des cloisons semi-circulaires.
- Il peut être fabriqué sur mesure avec n'importe quel rayon de courbure (hors standard).
- Est disponible en version complète avec une vaste gamme de portes en bois.
- Est idéal pour toutes les pièces où le design doit se combiner avec la fonctionnalité.
- 5 rayons standards en catalogue mm 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000

Questions

À quoi fait référence le rayon de courbure?

Le rayon de courbure fait référence au milieu de la cloison.

Qu'est-ce qu'on entend par ouverture de passage?

L'ouverture de passage en largeur correspond à l'arc développé sur le rayon du contre-châssis, par conséquent l'ouverture effective pour le passage (corde F) est de largeur inférieure.

Quel est le rayon minimum et le rayon maximum qu'on peut commander sur mesure?

La mesure minimum du rayon est 800 mm, pour ce qui concerne le maximum, il n'y a pas de limites.

Données sur les matériaux:

Panneaux et douves en tôle galvanisée à chaud de qualité DX51 Z100 d'épaisseur 0.7 mm

Rail en aluminium AW6060 anodisé 10 microns.

Chariot de 100 Kg de portée et garanti 100.000 cycles.